


Terningsstyrke for jernbeton $\sigma_T^{28} \geq$ kg/cm².
 Armering:
 Ø = R = alm. rundjern (St. 37).
 ☉ = T = Tentorstål.
 ⊖ = K = Kamstål (FKF 42).
 Armering skal være dækket af mindst 1 cm beton indendørs og mindst 2 cm mod det fri og mod jord.

Vedrørende opstalt af vægge: snit H-H, I-I se tegn. nr. 2273
 snit K-K, L-L, M-M se tegn. nr. 2274
 Vedrørende tværsnit af vægge se tegn. nr. 2278

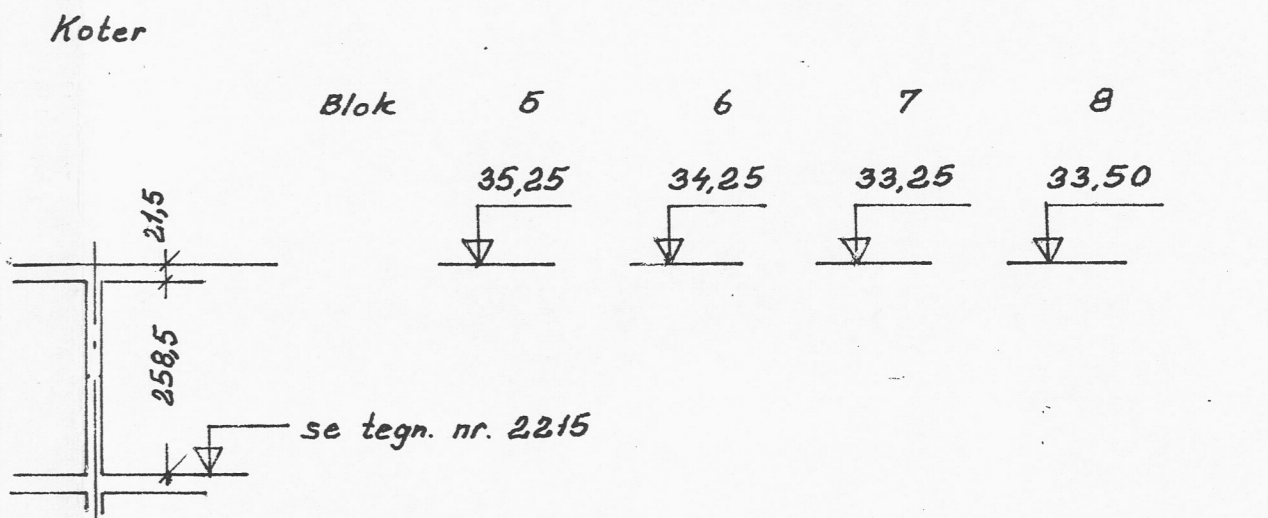

SØLLERØD KOMMUNES
 BYGNINGSINSPEKTORAT
 J. NR. 142/70
 MODT. 16 MAR. 1971
 HØJER TIL GODKENDELSE
 AF: 4. MAJ 1971

W. Niemann

BIKUBENS BOLIG FOND, SKODSBORGVej PARCEL AF MATR. NR. 5a SØLLERØD
BLOK 5, 6, 7 OG 8. ETAGE 2.
OVERSIGTSPLAN, BETONKONSTRUKTIONER

MÅL: 1/100	DATO: 18.1.71	SIGN.:	KONT.:	SAG: 1284	TEGN.:
REV. A:	B:	C:	D:	E:	F:
DATO 13.71					
					2216A

ARKITEKTER M.A.A. HALLDOR GUNNLOGGSSON & JØRN NIELSEN SNAREGÅDE 12 1205 KBH. K TELF. BY (0128) 5106
 RÅDGIVENDE INGENIØRER B.B. BENDTSEN A/S SUOMISVEJ 3 1927 KBH. V TELF. (01) 35 10 41
 LANDSKABSARKITEKT OLE NØRGÅRDS TEGNESTUE SNAREGÅDE 12 1205 KBH. K TELF. (01) 12 37 38
 TOTALENTREPRENØR I SÆRVEJ 10 LERBECHS A/S ROVERKONTOR NYBORGÅDE 10 1200 KBH. V TELF. (01) 12 37 38