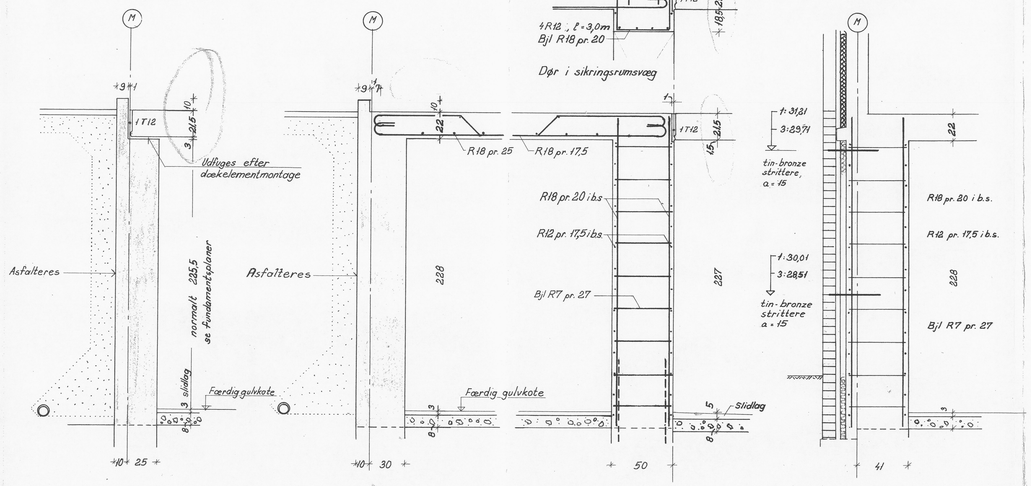

V07
Uarmeret væg mod jord

V08
Uarmeret sikringsrumsvæg mod jord

V09
Sikringsrumsvæg

V10
Sikringsrumsvæg med skalmur
Skalmur se tegn. nr.

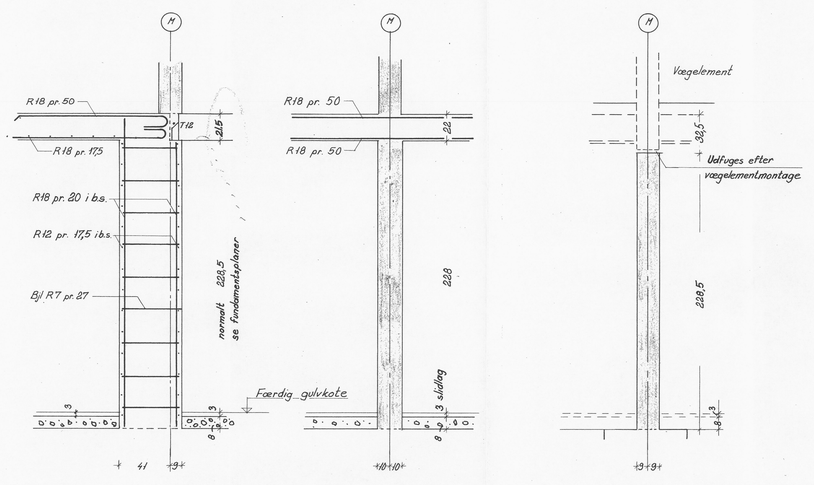

V11
Sikringsrumsvæg

V13
Uarmeret sikringsrumsvæg

V14

Terningsstyrke for jernbeton $\sigma_T^{28} \geq 240$ kg/cm^2.

Armering:

Ø = R = alm. rundjern (St. 37).

⇔ = T = Tentorstål.

θ = K = Kamstål (FKF 42).

Armering skal være dækket af mindst 1 cm beton indendørs og mindst 2 cm mod det fri og mod jord.

SØLLERØD KOMMUNES BYGNINGSINSPEKTORAT
J. NR. 122/70
MODT.: 16 MAR. 1971
NÆRMERE TIL GODKENDELSE AF: 4. MAJ 1971

BLOK 1, 2, 3, 4

BIKUBENS BOLIG FOND, SKODSBORGVEJ
PARCEL AF MATR. NR. 5a SØLLERØD

DETALJER AF INSITUSTØBTE KÆLDERVÆGGE V07 - V014

MÅL: 1:20	DATO: 17.11.1970	SIGN.:	KONT.:	SAG: 1284	TEGN.: 2276 C
REV.	A:	B:	C:	D:	E:	F:	G:	H:	J:
DATO	18.1.71	29.1.71	1.3.71						

☐ ARKITEKTER M.A.A. HALLDOR GUNNLØGSSON & JØRN NIELSEN SNAREGADE 12 1205 KBH. K TELF. BY (0128) 5106
☒ RÅDGIVENDE INGENIØRER B. B. BENDTSEN A/S SUOMISVEJ 3 1927 KBH. V TELF. (01) 35 10 41
☐ LANDSKABSARKITEKT OLE NØRGÅRDS TEGNESTUE SNAREGADE 12 1205 KBH. K TELF. (01) 12 37 38
☐ TOTALENTREPRENØR J. SAABYE & O. LERCHE A/S HOVEDKONTOR NYROPSGADE 19 1602 KBH. V TELF. (01) 12 55 50